

GYSPOT PTI PREMIUM PRO

Ref. 072183 - 400V - 3 vaiheet.



PISTEHITSAUS-
LAITTEET

GYSPOT PTI PREMIUM PRO on ihanteellinen vastaus lujien terästen (UHSS/boron) hitsausvaatimuksiin, sillä sen puristusvoima on 550 dainia 8 baarin ilmanpaineella ja hitsausvirta voi olla jopa 14 500 ampeeria. Sen G-puristimeen on integroitu huipputekniikkaa edustava muuntaja, ja kone tarjoaa myös ratkaisun rajoitettuihin virransyöttöongelmiin, sillä se voi toimia vain 25 ampeerin sulakkeilla. Sen käyttö on erittäin helppoa automaattisen hitsausparametrien asetuksen ansiosta EASY-tilassa.

INNOVAATIO

- Nestejäähdytteinen keskitaajuusmuuntaja, joka on integroitu puristimeen
- Alhaisempi sähkönkulutus (40 % vähemmän kuin kaapelikoneessa)
- Korkea käyttökerroin

KUVAUS

- Ihanteellinen G-puristin kaikentyyppisiin metallitöihin
- Kevyt puristin ja helppo käsitellä : Paino 10 kg
- Saatavana 6 m:n puristinkaapelilla
- Tukikaapelikiinnike teleskooppivarrella
- Kaukosäädin puristimessa.

SUORITUSKYKY

- **Hitsausvirta :**
 - Korkea hitsausvirta 14 500 A
 - Äänihälytys, jos hitsausvirta on liian alhainen
 - Vakiovirran säätö
 - Alhainen sähkönkulutus
 - GLUE-tila: liimalla tai muilla pinnoitteilla varustettujen levyjen hitsaukseen
- **Elektrodivoima :**
 - Elektrodivoiman säätö
 - Digitaalinen näyttö todellisesta elektrodivarsien voimasta
 - Elektrodivoima: 550 daN 8:lla palkilla
 - Nestejäähdytteiset varret kärkiin asti.



Mukana :
- G1 Varsi

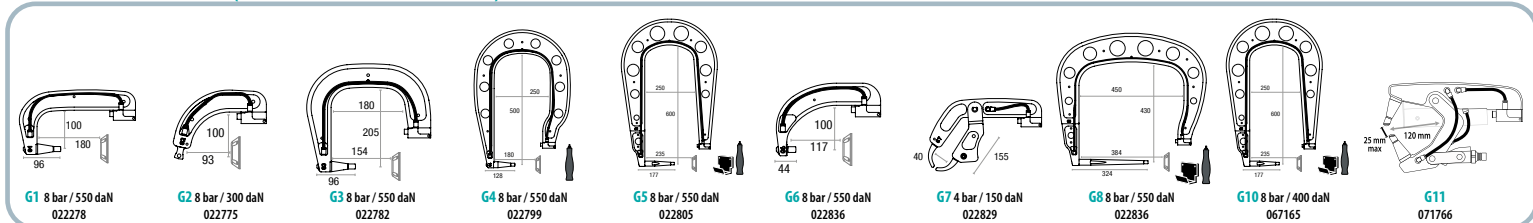
KONEEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

- AUTO MODE: hitsausparametrien automaattinen asetus.
- Käytettävissä 7 tilaa kaikkien loppukäyttäjien tarpeisiin.

TRACEABILITY

- Tallenna SD-kortille kunkin hitsauspisteen ominaisuudet.
- SD-kortille tallennettujen raporttien palauttaminen millä tahansa tietokoneella.

ACCESSORIES (ERILLISET KÄSIVARRET)


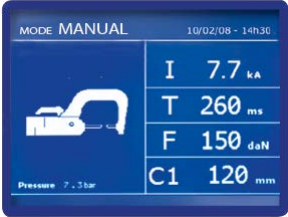
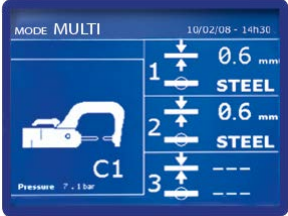
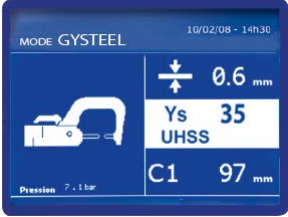


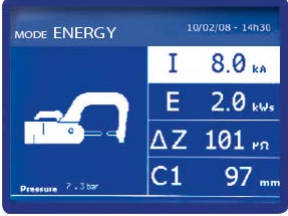


50/60hz	25 A (D)	I RMS	U ₀	mm		Cable	100% CU	↕	👤
				🔧	🔧				
3 x 400V	25 A (D)	14 500A	7.3V	2.5+2.5+2.5	1.5+3	Liquid / Air Cooled	OK	65x80x230 cm	92 kg
						Liquid			
						Air (option 067318)			
						-			

CE - EN 62135-1

MADE in FRANCE

www.gys.fr

1		<p>STANDARD MODE Kone määrittää hitsausparametrit hitsattavien levyjen paksuuden ja teräslajin perusteella.</p>
2		<p>MANUAALINEN MODE Hitsausparametrien suora ohjelmointi - hitsausvirta - hitsausaika - elektrodivoima</p>
3		<p>MULTI MODE Hitsattavien levyjen paksuus sekä teräslaji määritetään jokaiselle kokoonpanossa olevalle levyille. Kone määrittää hitsausparametrit.</p>
4		<p>GYSTEEL MODE GYSTEEL Vision -laitteella saatu kovuusmittaus voidaan syöttää suoraan tähän valikkoon terästyypin määrittämiseksi. Kone määrittää hitsausparametrit.</p>
5		<p>AUTO MODE Automaattinen tunnistus : - metallityypin - metallilevyn paksuuden - liiman esiintymisen - metallilevyjen välissä olevan eristysmateriaalin esiintymisen</p>
6		<p>AUTON VALMISTAJAN MODE Tässä tilassa voidaan palauttaa hitsauspisteluetteloon ennalta tallennettuja hitsauspisteitä autonvalmistajan korjausohjeista. Hitsausparametrit ovat automaattisesti voimassa.</p>
7		<p>ENERGIATILA Tässä tilassa voidaan säätää hitsauspisteen aikana siirrettävää energiaa. Vain hitsausvirta (A) ja energia (kW) voidaan asettaa, jotta voidaan tehdä hitsauspiste. Tämä tila on suunniteltu testilaboratorioita ja autonvalmistajia varten hyväksyntätarkoituksiin.</p>

